









# ワッシャーの組み込みの有無をワンタッチで切り換え可能


## THI-SV

## WASHER ASSEMBLY MACHINE

仕 様					出 力	ワッシャーパーツフィーダー	重 量	
Threads without points					Power	Washer feeding	Weight (net)	
Min	Max	Min	Max	Max dia.				Speeds
								
25	190	M8	M18	φ32 <sup>※</sup>	50 ∩ 150	0.1kW (Main)	φ300 or φ350 or φ400	1,000kg

※仕様によりパーツフィーダーφ500、ワッシャーφ40まで可能です。

- 独自で開発したワッシャーシュートは、高速作業に威力を発揮／段取り替えも、ボルト1本緩めるだけで簡単に素早く交換できます。
- 組み込むリベット長さの変化にも即対応。  
しかも上下調整しろは約100mmと巾広く、簡単なボタン操作で機械前面より集中的に行えます。(ワッシャーパーツフィーダーベース電動上下機構を採用)
- 万が一に備えて、電子ストレートフィーダー上にて組み込みミスを完全キャッチ。

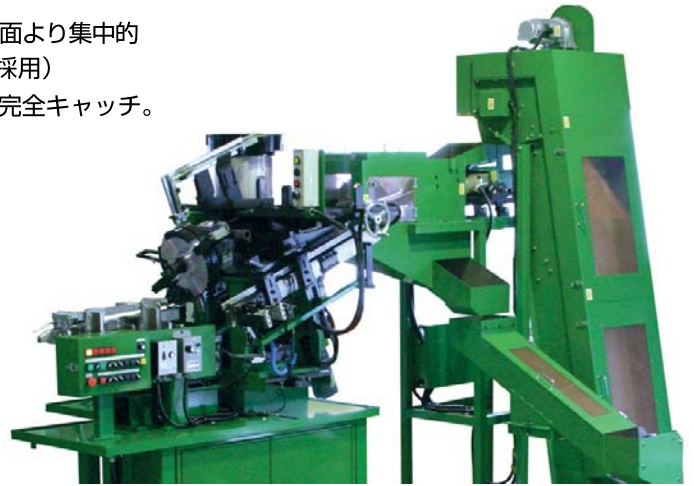

### ワッシャー供給の工程

